

Parafuso para madeira T-FAST® JW2-STR



Referências cruzadas

Bit hexalobular TX
Parafusadeira ASCS 6.3


Faixa de aplicação

- > Fixação de componentes não pré perfurados ou pré perfurados de madeira, material à base de madeira e componentes de aço pré perfurados e pré ajustados a componentes não pré perfurados ou pré perfurados de madeira maciça, madeira maciça de construção, madeira laminada colada, madeira laminada em áreas não intemperizadas.


Características

- > Aço carbono com superfície zincada, espessura de revestimento de 5 µm
- > Cabeça escareada com nervuras de fresagem na parte inferior facilita o escareamento da cabeça para instalação fixa na superfície
- > Rosca parcial com fresa de topo na transição para o eixo do fixador não rosqueado reduz o torque de instalação e simplifica o processo de instalação
- > Geometria de rosca otimizada para fixação rápida
- > A geometria especial da ponta garante um aperto rápido e permite uma fixação rápida


JW2-STR-4x35/24-V TX20

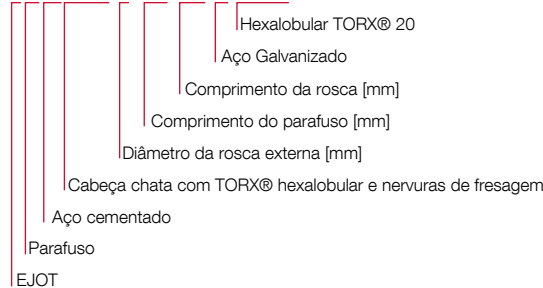

Aplicações



Especificações técnicas



Certificados



Produto online



Descrição do item	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _n [mm]	Chave	QTD [peças]	Código	EAN
d 4.0								
T-FAST JW2-STR-4.0x35/24-V TX20	4.0	35	24	8.0	TX20	500	3820000001	4061245071107
T-FAST JW2-STR-4.0x40/24-V TX20	4.0	40	24	8.0	TX20	500	3820000002	4061245071367
T-FAST JW2-STR-4.0x50/30-V TX20	4.0	50	30	8.0	TX20	500	3820000003	4061245071374
T-FAST JW2-STR-4.0x60/36-V TX20	4.0	60	36	8.0	TX20	500	3820000004	4061245071381
T-FAST JW2-STR-4.0x70/42-V TX20	4.0	70	42	8.0	TX20	500	3820000005	4061245071398
d 4.5								
T-FAST JW2-STR-4.5x50/30-V TX20	4.5	50	30	9.0	TX20	500	3820000006	4061245071404
T-FAST JW2-STR-4.5x60/36-V TX20	4.5	60	36	9.0	TX20	500	3820000007	4061245071411
T-FAST JW2-STR-4.5x70/42-V TX20	4.5	70	42	9.0	TX20	500	3820000008	4061245071428
T-FAST JW2-STR-4.5x80/48-V TX20	4.5	80	48	9.0	TX20	250	3820000009	4061245071435
d 5.0								
T-FAST JW2-STR-5.0x50/30-V TX25	5.0	50	30	10.0	TX25	500	3820000010	4061245071442
T-FAST JW2-STR-5.0x60/36-V TX25	5.0	60	36	10.0	TX25	500	3820000011	4061245071459
T-FAST JW2-STR-5.0x70/42-V TX25	5.0	70	42	10.0	TX25	250	3820000012	4061245071466
T-FAST JW2-STR-5.0x80/48-V TX25	5.0	80	48	10.0	TX25	250	3820000013	4061245071473
T-FAST JW2-STR-5.0x90/54-V TX25	5.0	90	54	10.0	TX25	250	3820000014	4061245071480
T-FAST JW2-STR-5.0x100/60-V TX25	5.0	100	60	10.0	TX25	250	3820000015	4061245071497
d 6.0								
T-FAST JW2-STR-6.0x60/36-V TX30	6.0	60	36	12.0	TX30	500	3820000016	4061245071503
T-FAST JW2-STR-6.0x80/48-V TX30	6.0	80	48	12.0	TX30	250	3820000017	4061245071510
T-FAST JW2-STR-6.0x100/60-V TX30	6.0	100	60	12.0	TX30	250	3820000018	4061245071527
T-FAST JW2-STR-6.0x120/70-V TX30	6.0	120	70	12.0	TX30	250	3820000019	4061245071534
T-FAST JW2-STR-6.0x140/70-V TX30	6.0	140	70	12.0	TX30	250	3820000020	4061245071541
T-FAST JW2-STR-6.0x160/70-V TX30	6.0	160	70	12.0	TX30	100	3820000021	4061245071558
T-FAST JW2-STR-6.0x180/70-V TX30	6.0	180	70	12.0	TX30	100	3820000022	4061245071565
T-FAST JW2-STR-6.0x200/70-V TX30	6.0	200	70	12.0	TX30	100	3820000023	4061245071572
T-FAST JW2-STR-6.0x220/70-V TX30	6.0	220	70	12.0	TX30	100	3820000024	4061245071589
T-FAST JW2-STR-6.0x240/70-V TX30	6.0	240	70	12.0	TX30	100	3820000025	4061245071596
T-FAST JW2-STR-6.0x260/70-V TX30	6.0	260	70	12.0	TX30	100	3820000026	4061245071602