

Parafuso autobrocante JT2-WD-5-5.5



Faixa de aplicação

- > Parafuso especial para fixação em substratos de madeira e aço até uma espessura de 5mm

Características

- > Aço cementado e revenido
- > As asas alargam o furo no componente de madeira a ser fixado para evitar a fixação forçada. Eles se quebram assim que tocam a subestrutura de aço. Isso evita que a madeira a ser fixada seja empurrada para fora do substrato.


Nota

Para garantir o corte das asas, a espessura do material da subestrutura de aço deve ser de pelo menos 2,5 mm. O parafuso não é adequado para a fixação de placas OSB.

Aplicações





Especificações técnicas



Referências cruzadas

Bit hexalobular TORX
Parafusadeira à bateria

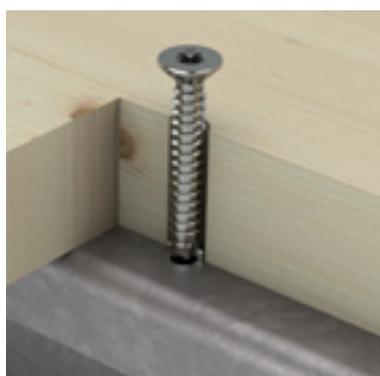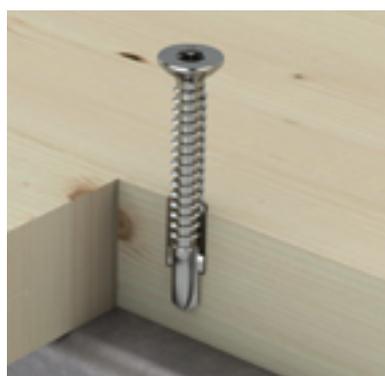

Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
JT2-WD-5-5.5x50	50	12–35	200	7289206601
JT2-WD-5-5.5x60	60	22–45	200	7289207601
JT2-WD-5-5.5x80	80	12–65	200	7289208601
JT2-WD-5-5.5x100	100	32–85	200	7289202601
JT2-WD-5-5.5x120*	120	52–105	200	7289203601
JT2-WD-5-5.5x150*	150	82–135	200	7289204601