

## Parafuso para concreto FBS-R-6.3



### Referências cruzadas

- Disco de fixação HTV 82/40 F
- Disco de fixação HTV-40 RU
- Disco de fixação EcoTek 50
- Extensão de bit
- Bit hexalobular TX30

### Faixa de aplicação

- > Para fixação de membranas em concreto e em substratos de concreto
- > Combinação com discos de fixação


### Características

- > Aço cementado e revenido
- > Revestimento Climadur - revestimento de alta qualidade para melhorar a proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)


### Espessura total do painel [mm]

FBS-R-6.3xL	Bucha EcoTek-50xL									
	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335
60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	350
80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	370
100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	390
120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	410
140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	430
160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	450
180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	470
220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	510
260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	550
300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	590


### Aplicações



### Especificações técnicas



### Certificados

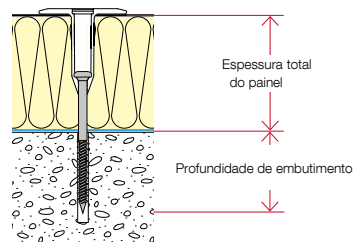

Descrição do item	Comprimento [mm]	QTD [peças]	Código
FBS-R-6.3x35	35	500	5763035512
FBS-R-6.3x60	60	500	5763060512
FBS-R-6.3x80*	80	250	5763080512
FBS-R-6.3x100*	100	250	5763100512
FBS-R-6.3x120*	120	250	5763120512
FBS-R-6.3x140*	140	250	5763140512
FBS-R-6.3x160*	160	100	5763160512
FBS-R-6.3x180*	180	100	5763180512
FBS-R-6.3x220*	220	100	5763220512
FBS-R-6.3x260*	260	100	5763260512
FBS-R-6.3x300*	300	100	5763300512

\*Artigo de produção em caso de encomenda

### Compatibilidade de acordo com a ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flat roof profile FP
<b>FBS-R 6.3</b>				X	X			X	X		X